

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Bebedero de pedestal con sistema de enfriamiento equipado con un botón pulsador. Esta unidad podrá suministrar 37.1 litros de agua potable por hora (9.8 galones por hora) a 10°C (50°F), basados en una temperatura ambiente de 32.2°C (90°F) y 26.7°C (80°F) de agua de entrada. Incluye el sistema de filtración WaterSentry® Pure™ para la filtración de agua potable de acuerdo a la ABNT NBR 16098. También cuenta con un diseño "libre de plomo", el certificado NSF/ANSI 61 y 372, además de cumplir con los requisitos federales y estatales de bajo plomo y en UL 399 y el CAN/CSA 22.2 No.120.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Diseño compacto y ahorrador de espacio.
- Sistema de filtración antibacterial WaterSentry® Pure™, con una capacidad de filtrar 3,000 galones de agua.
- Botón de activación en la parte superior.
- Boquilla Flexi-Guard®
- Color del bebedero: Granito gris claro.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

- Compresor: Herméticamente sellado, de tipo alterno, de una fase.
- Lubricación sellada de forma permanente.
- Condensador: Enfriamiento con ventilador compuesto de un tubo de cobre con aspas de aluminio. El motor del ventilador está permanentemente lubricado.
- Unidad de refrigeración: Combinación de tipo tubo-tanque, con capacidad de auto limpieza. El tubo es de bobina continua de cobre, totalmente aislado con una espuma de EPS que cumple con los requisitos UL Inc. (Underwriters Laboratories Inc.) de ser fabricado con materiales auto-extinguibles.
- Control del Refrigerante: El refrigerante R134a es controlado por un tubo capilar calibrado con alta precisión para un rendimiento sin falla.
- Control de Temperatura: Termostato ajustable y de fácil acceso (preajustado de fábrica). No se requiere de ningún ajuste que no sea por razón de cambio de altitud.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

- Tarja de acero inoxidable con drenaje integrado
- El chasis estructural de acero galvanizado proporciona una mayor integridad y rigidez estructural
- El gabinete del bebedero está fabricado de acero vinil color granito gris claro
- La boquilla de silicon antibacterial Flexi-Guard® utiliza un elastómero de poliéster para prevenir lesiones accidentales en la boca, que se flexiona al absorber cualquier impacto



FILTROS DE REEMPLAZO:

- 0000000376_2PK (dos)

GARANTÍA

El sistema enfriador de la unidad cuenta con una garantía de 5 años. Los componentes eléctricos y el sistema de agua son garantizados por 12 meses desde la fecha de su instalación o 18 meses desde su entrega de la fábrica. Lo que se presente primero.

TABLA DE CAPACIDADES

TABLA DE CAPACIDADES						UL US	ADA	NSF/ANSI 61 y 372	INMETRO
Modelo	Voltaje / Hertz	*Capacidad de Enfriamiento	Amps P.C.	Vatios Clasif.	Peso Aprox. (LBS)	Certificación UL399 y CAN/CSA 22.2 No.120	NORMA ADA	NSF/ANSI 61 y 372	Certificación ABNT NBR 16098 (Sólo el filtro)
LFDE10L1Z-BAC	115V / 60Hz	37.1 LPH (9.8 GPH)	5.8	535	83	•	•	•	•
LFDE10L3-BAC	220V / 60Hz		2.9	535	83	•	•	•	•

*Basados en una temperatura de entrada y de ambiente de agua de 26.7°C (80°F) para obtener agua potable fría de 10°C (50°F).

Bebedero de Pedestal Spac-ette®
con Sistema de Enfriamiento y Filtración
Modelos LFDE10L1Z-BAC / LFDE10L3-BAC

ELKAY®
DIMENSIONES APROXIMADAS

SÓLO PARA USO EN INTERIORES


IMPORTANTE. INSTALADOR. POR FAVOR PRESTA ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

Este bebedero ha sido fabricado y diseñado para proporcionar agua al usuario sin alterar ningún material en los conductos del bebedero.

La puesta a tierra para equipos eléctricos como teléfonos, computadoras, etc. y para líneas de agua es un procedimiento muy común. La puesta a tierra puede estar dentro del inmueble o fuera de éste y puede generar retroalimentación eléctrica en un bebedero, provocando así una electrólisis, lo que puede ocasionar un sabor metálico en el agua o aumentar el contenido de metal en ésta. Lo anterior se puede evitar si se utilizan los materiales apropiados como se indica.

NOTA ADICIONAL:

Este bebedero debe de estar conectado a la entrada de agua mediante una "unión dieléctrica". El bebedero viene equipado con un colador no-metálico que cumple con este estándar. El sifón de desagüe, proporcionado por el instalador, también deberá ser de plástico con el fin de aislar el bebedero del sistema de plomería.

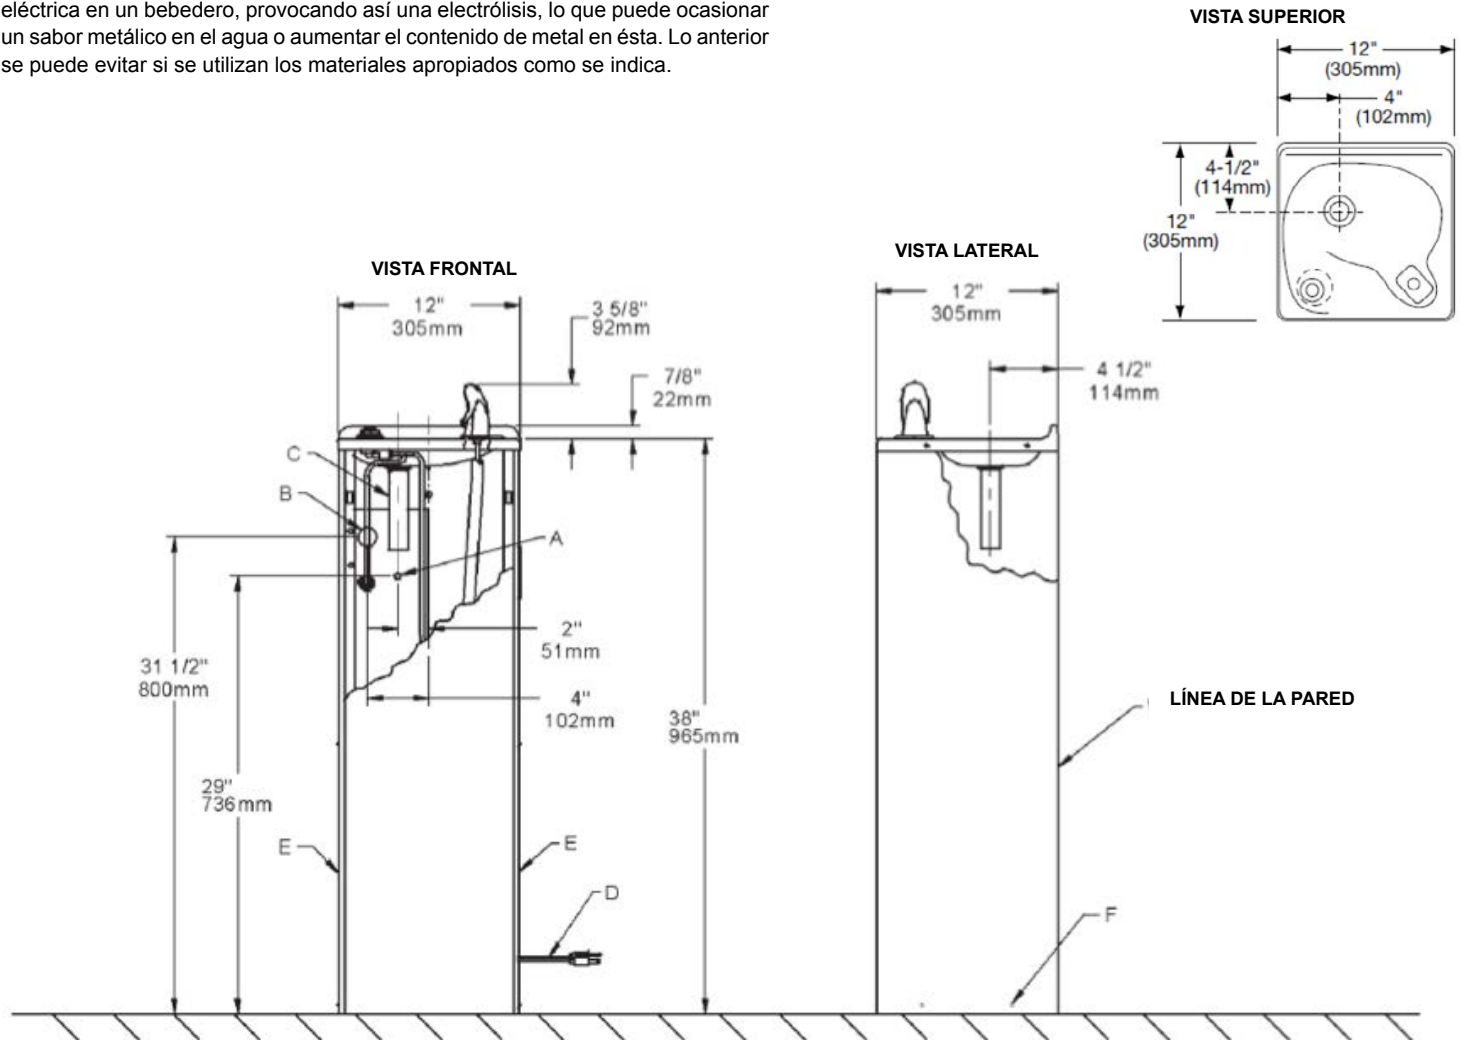

RECOMENDACIONES:

- A = Ubicación recomendada para instalar la entrada de agua. Válvula de cierre (no incluida) para conectar con el tubo sin recubrimiento de 3/8" de diámetro (9.25mm). Hasta 3" (76 mm) máximo fuera de la pared.
- B = Ubicación recomendada para instalar el tubo de desagüe. Acomode el drenaje nominal de 1-1/4" de diámetro y coloque el codo de drenaje 2" (51 mm) fuera de la pared.
- C = Sifón de 1-1/4" de diámetro (no incluido)
- D = Cable eléctrico
- E = Asegure una ventilación adecuada y mantenga un espacio de separación de 6" (152 mm /mínimo) entre la rejilla de ventilación y la pared.
- F = Perforaciones para las tuercas de 7/16" (11 mm) para empotrar la unidad a la pared. Posteriormente ajuste la unidad correctamente y apriete los tornillos para asegurar su posición.

Puesto de Trabajo: _____	
Fecha: _____	Cantidad: _____
Contacto (Nombre, Teléfono, Correo): _____	

Aprobación: _____	
Notas: _____	
